

FANDELI®



Ficha Técnica

Modelo

72950

Disco de Desbaste Metal

4 1/2"

Cuenta con
Certificación



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" X 1/4" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 6.0 X 22.23

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Máxima RPM: 13,300

**Velocidad
Máxima:** 80 m/s

Línea: DD-401 PRO

Aplicaciones:

Para desbaste de Metal y
Aleaciones Ferrosas, eliminación de
Cordones de Soldadura.



Esmeriladora Angular



Utilice equipo de seguridad


www.fandeli.com.mx



D1 = 115 mm

E = 6.0 mm

D2 = 25.4 mm

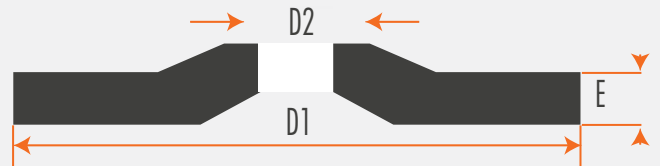

Características:

- Alta velocidad de desbaste.
- Bajo desgane.
- Buena relación costo-beneficio.

Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- 10 piezas por caja.

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalneptla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400