

FANDELI®

Ficha Técnica

Modelo

72952

Disco Laminado Acero Inoxidable

4 1/2"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 22.23

Abrasivo: Zirconia

Grado: 040

Máxima RPM: 13,300

**Velocidad
Máxima:** 80 m/s

Línea: DL-501 PRO+

Aplicaciones:

Para desbaste y limpieza de acero inoxidable, eliminación de cordones de soldadura.



Esmeriladora Angular




Utilice equipo de seguridad

D1 = 115 mm

E = 6.4 mm

D2 = 22.2 mm

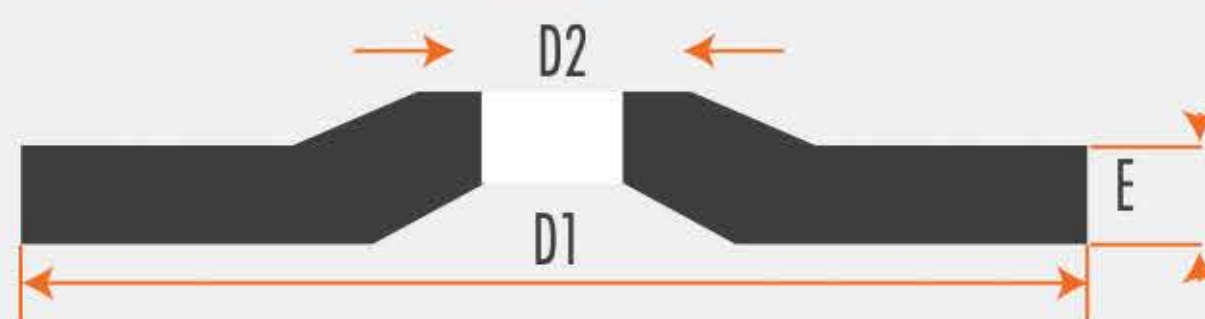

Características:

- Alta velocidad de desbaste y limpieza.
- Bajo desgrane.
- Buena relación precio-rendimiento.

Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista desprendimiento de láminas.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- 5 piezas por caja.

www.fandeli.com.mx

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400